



Fraiseuse électrique W 350 E

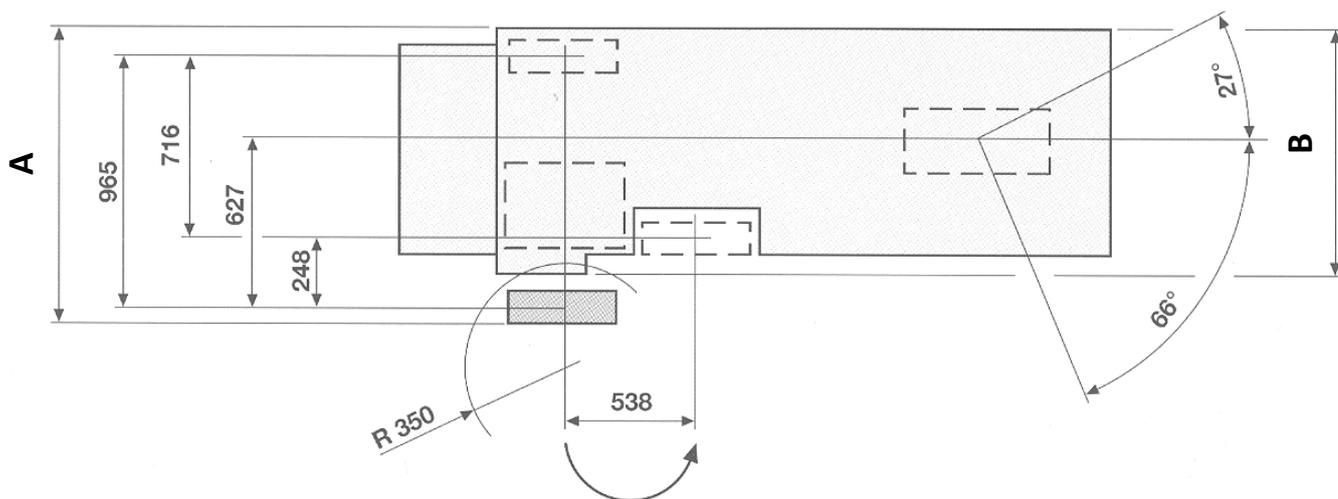

Modèle	Largeur de fraisage	Profondeur de fraisage	Poids en état de fonctionnement	Rendement dans l'enrobé bitumineux à 3-4 cm de profondeur
W 350 E	350 mm	max. 100 mm Prof. idéale: jusqu'à 40 mm	4.500kg	20 m ² / h

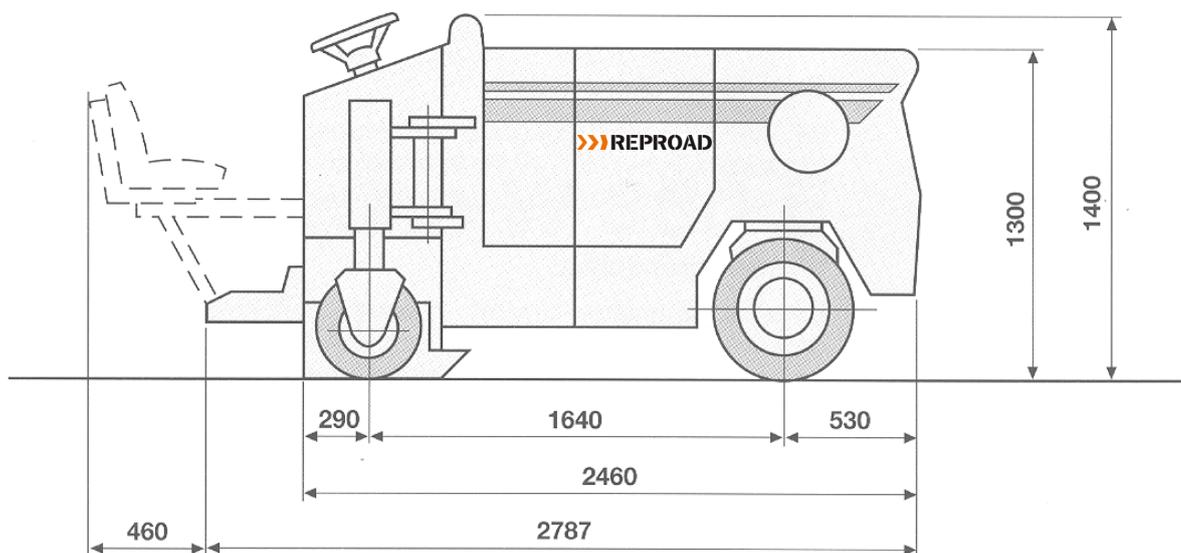

	A	B
Fraiseuse électrique W 350 E	1.155	1.000

Données techniques

Fraiseuse électrique W 350 E			
Largeur de fraisage max.	350 mm		
Profondeur de fraisage	max. 100 mm		
Ecart entre les lignes de coupe	12 mm		
Rabots de fraisage spéciaux	Largeur de fraisage	Profondeur de fraisage	LA (Ecart lignes)
Fin	350 mm	50 mm	6 mm
Démarquage	350 mm	30 mm	6 mm
Rigole	350 mm	30 mm	12 mm
Disque	40 mm	110 mm	
Moteur	Entrainement	Entrainement robot	
Courant-moteur	7.5 kW	22 kW	
Installation électrique	400 / 24 Volt	63 A	
Contenance	Wasser	250 l	
Poids			
Poids propre	4.100 kg		
Poids en état de fonctionnement	4.500 kg		
Poids sans les contrepoids	3.150 kg		
Charge utile	400 kg / m ²		
Charge utile sans les contrepoids	300 kg / m ²		
Equipements spéciaux			
Nivellement	Laser		
Gabarit de transport (L x B x H)	2.862 x 1.155 x 1.400 m		
Gabarit de travail avec siège (L x B x H)	3.247 x 1.155 x 1.400 m		